

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 45/55 D, BPR 50/55 D



Maximale Langlebigkeit
Vollschutzhaube - Motor und
Komponenten rundum geschützt




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Mehr Qualität, weniger Kosten
ECONOMIZER - Die
Verdichtungsanzeige (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 45/55 D 0,739
BPR 50/55 D 0,739

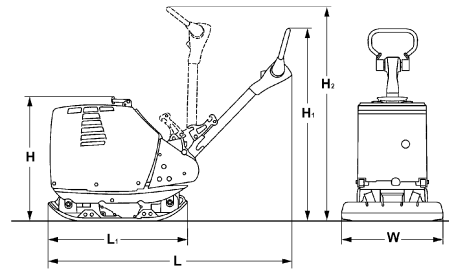

Standardausrüstung

- Motorvollschutzhaube
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Dekompressionsautomatik
- Multifunktionale, klappbare Einpunktaufhängung
- Verbreiterungsplatten (550mm)
- Elektrostarter
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutzeinrichtung
- Warnsignal bei Ölmenge (BPR45/55D)
- 3-2-1 Garantie
- Betriebsstundenzähler

Zusatz-ausrüstung

- ECONOMIZER (+5kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Verbreiterungsplatten (650/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR45:6,2kW; BPR50:6,8kW)
- TOUGH WARRANTY

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Technische Daten

Gewichte

	kg	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Betriebsgewicht CECE (W)	385	385	390
Betriebsgewicht CECE (W1)	400	400	405
Betriebsgewicht CECE (W2)	415	415	420
Eigengewicht	395	395	400

Abmessungen

	mm	BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Standard - Arbeitsbreite	550	550	550
Arbeitsbreite ohne Leisten (W)	450	450	450
Geringste Durchfahrts Höhe	790	790	790
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	980	980	980
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	1.220	1.220	1.220

Fahreigenschaften

	m/min	28	28
Arbeitsgeschwindigkeit max.	28	28	28
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	35	35

Antrieb

		BOMAG BPR 45/55 D	BOMAG BPR 50/55 D
Motorhersteller		Lombardini	Hatz
Typ		15 LD 440	1B 40
Abgasstufe		non EPA	non EPA
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung ISO 3046	kW	6,8	6,7
Drehzahl	min-1	3.000	3.000
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoff		Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,4	1,5

Erregersystem

	Hz	70	66
Frequenz	70	70	66
Zentrifugalkraft	kN	45	50
Amplitude	mm	1,55	1,85

Füllmengen

	l	5,0	5,0
Kraftstoff	5,0	5,0	5,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 59 010

060317 Sa01

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

